


RDC A CAMBI RAPIDI

Formati processabili e prestazioni generali

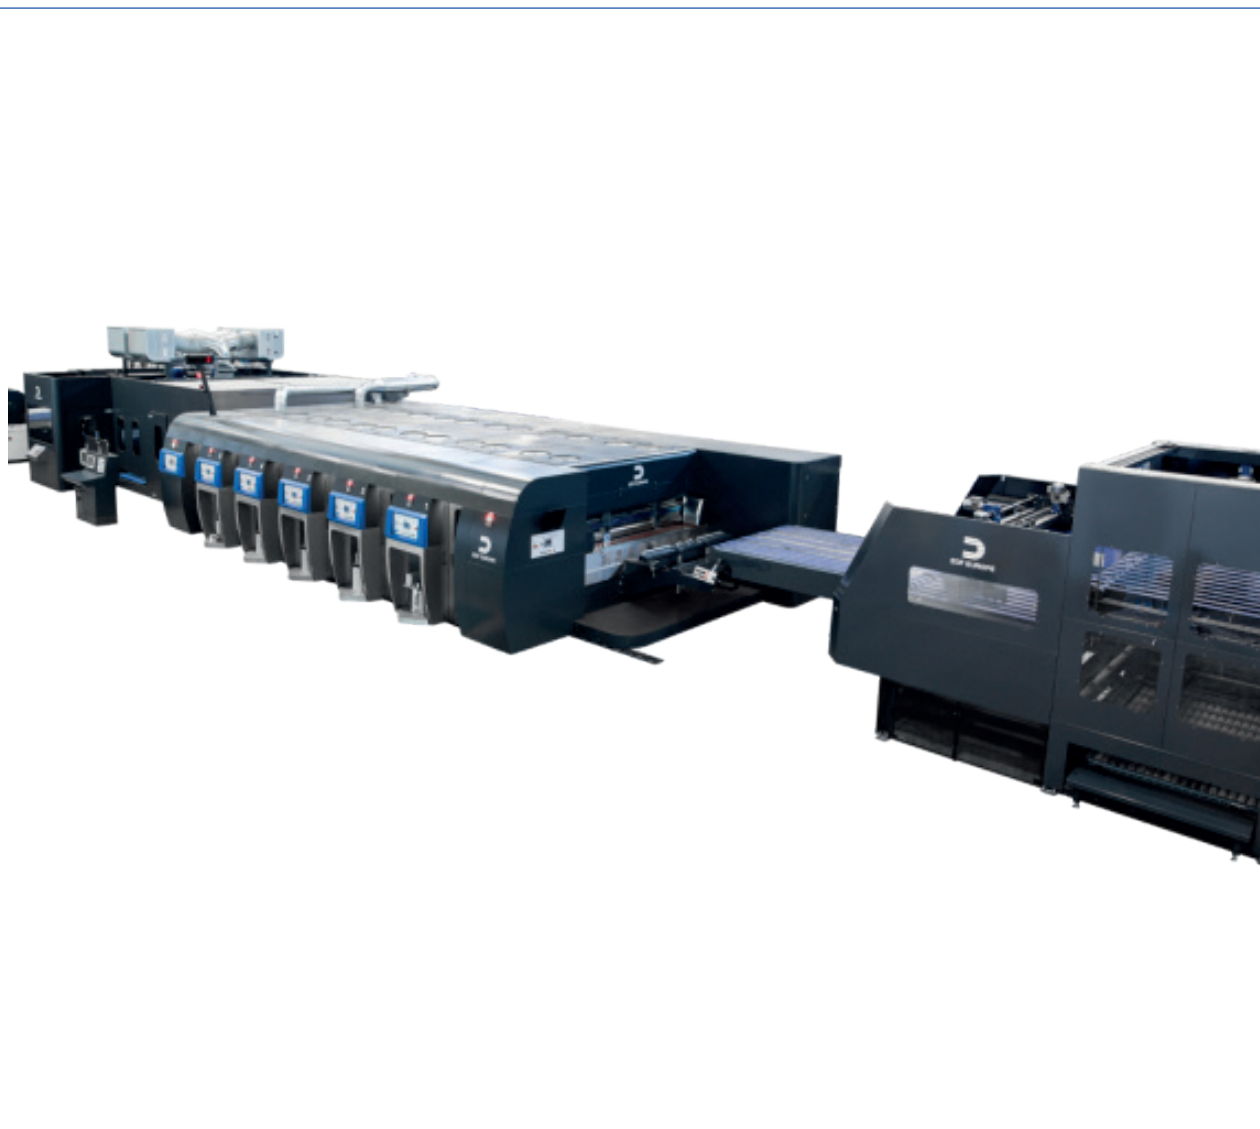


HGL-HBL 1628

Revisione	Descrizione	Data	Revisore
1.3	Versione aggiornata	15/05/2023	G.Gubitta
1.4	Versione aggiornata	18/09/2024	L.Fuoglio
1.5	Versione aggiornata	28/03/2025	L.Fuoglio
1.6	Versione aggiornata	02/03/2026	L.Fuoglio

Fustellatore Rotativo a Stampa dal Basso, con disimpegno verso il basso delle unità di inchiostrazione (in buca) le quali, essendo distanziate tra loro, permettono il facile accesso dell'operatore per eseguire il cambio clichè con macchina in lavoro.

Formati lavorabili

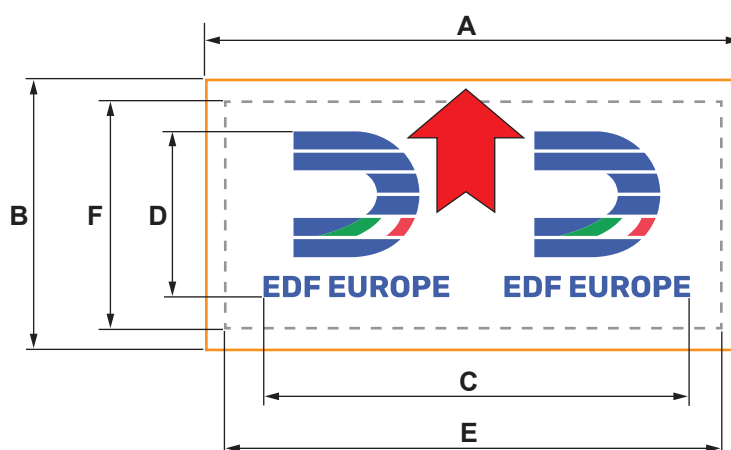

LATI	DEFINIZIONE	Min	Max
A	Larghezza foglio (mm)	500	2.850
B	Altezza foglio (mm)	450	1.600
C	Larghezza di Stampa (mm)	/	2.800
D	Lunghezza di Stampa (mm)	/	1.560
E	Larghezza di Fustellatura (mm)	/	2.800
F	Lunghezza di Fustellatura (mm)	/	1.560

Caratteristiche generali

Sviluppo teorico dei cilindri:	1.676 mm
Velocità meccanica:	min 1.000 - max 12.000 fogli/h
Area max di stampa:	2.800 x 1.560 mm
Spessori processabili:	1 - 10 mm

Prestazioni generali indicative

Registro introduzione tra lead edge ed il 1° gruppo stampa	+/- 1,0 mm
Registro stampa tra il 1° ed il 4° gruppo stampa	+/- 0,5 mm
Registro stampa tra il 1° ed il 5° gruppo stampa	+/- 0,6 mm
Registro stampa tra il 1° ed il 6° gruppo stampa	+/- 0,7 mm
Registro taglio fustella tra ultimo gruppo stampa e fustella	+/- 0,7 mm



EDF EUROPE